

ROVATTI UNDERVATTENSPUMP Ø 4 (4ES15)

Varje borrhållspump är konstruerad enligt högsta standard för att säkerställa maximal driftseffektivitet under en lång och underhållsfri livslängd.

Pumpens alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är katafores behandlade.

Katafores är en speciell elektrokemisk skyddande beläggning för längre livslängd.

Används till bland annat:

Bevattningsystem för lantbruk

växthus och trädgårdar

Tryckstegring

Kemiska industrin (lättare)

Brandbekämpning

Vattenförsörjning (borrhål)

Marina applikationer

Material: rostfritt stål AISI 316

Spänning 3 x 400V



Kapslingsklass IP58

Vattnets temp. max 30°C


Minsta borrhål E + 10mm

Max antal starter 30/ tim

Schema installazione in pozzo - Well installation diagram - Schéma d'installation dans un forage

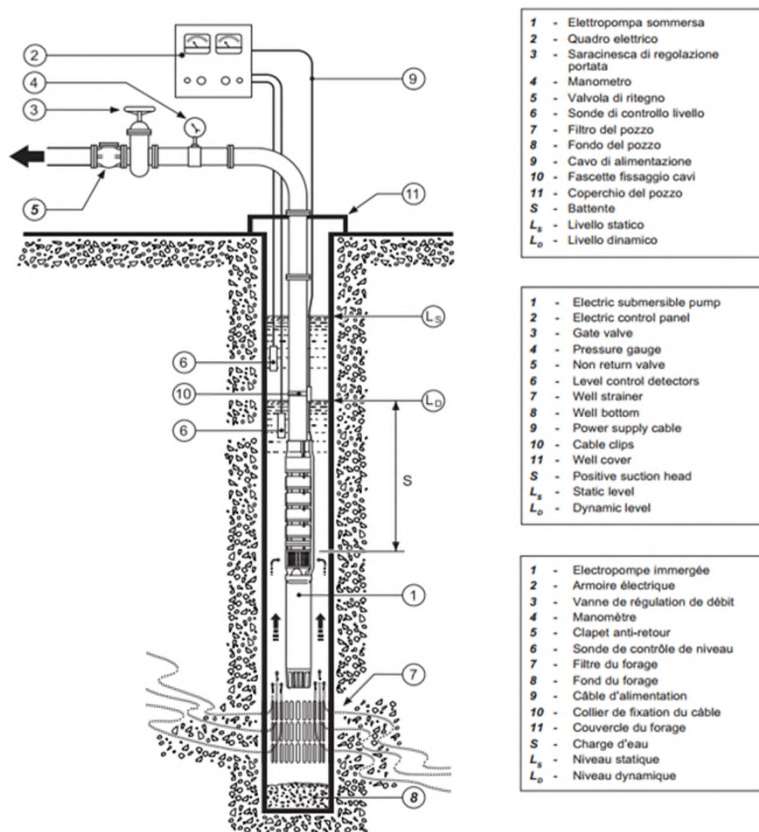

				vid 220V, 50 Hz			
FRANKLIN Ø 4	kW	HP	ström A	vikt kg	C	E	S
					längd mm	Ø Max	mm
4ES15/10-43M	2,2	3	14,7	17,3	437	96	38,3
				vid 400V, 50 Hz			
FRANKLIN Ø 4	kW	HP	ström A	vikt kg	C	E	S
					längd mm	Ø Max	mm
4ES15/10-43	2,2	3	5,5	12,5	383	96	38,3
4ES15/14-44	3	4	7,5	17	477	96	38,3
4ES15/19-45	4	5,5	9,9	21	545	96	38,3
4ES15/26-47	5,5	7,5	12,6	26,6	653	96	38,3

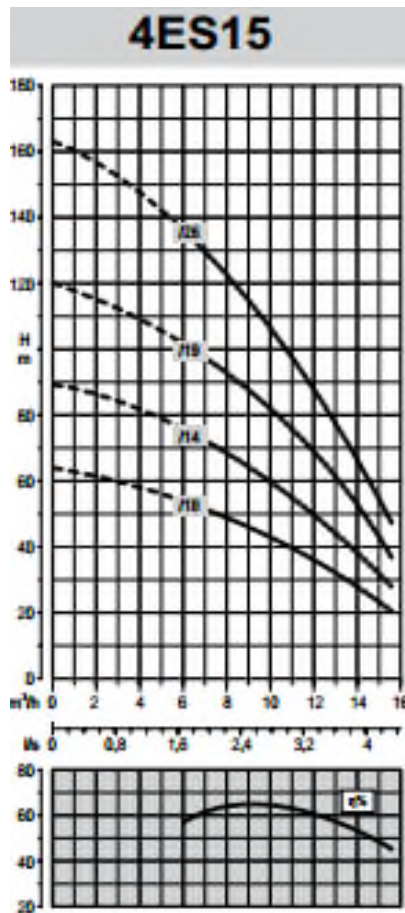

		KAPACITET												
		l/min	0	100	110	120	130	140	150	160	180	200	240	260
		m³/h	0	6	6,6	7,2	7,8	8,4	9	9,6	10,8	12	14,4	15,6
FRANKLIN Ø 4	l/s	0	1,7	1,83	2	2,17	2,33	2,5	2,7	3	3,3	4	4,33	
4ES15/10-43		64	54	53	52	50	48	46	44	41	36	26	20	
4ES15/14-44		89	76	74	72	69	67	64	62	56	49	35	28	
4ES15/19-45		120	102	99	97	94	91	89	87	76	68	48	37	
4ES15/26-47		163	136	132	129	125	120	115	111	100	87	61	48	