

ROVATTI UNDERVATTENSPUMP Ø 4 (4ES6)

Varje borrhållspump är konstruerad enligt högsta standard för att säkerställa maximal driftseffektivitet under en lång och underhållsfri livslängd.

Pumpens alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är katafores behandlade.

Katafores är en speciell elektrokemisk skyddande beläggning för längre livslängd.

Används till bland annat:

Bevattningsystem för lantbruk

växthus och trädgårdar

Tryckstegring

Kemiska industrin (lättare)

Brandbekämpning

Vattenförsörjning (borrhål)

Marina applikationer

Material: rostfritt stål AISI 316

Spänning 3 x 400V



Kapslingsklass IP58

Vattnets temp. max 30°C


Minsta borrhål E + 10mm

Max antal starter 30/ tim

Schema installazione in pozzo - Well installation diagram - Schéma d'installation dans un forage

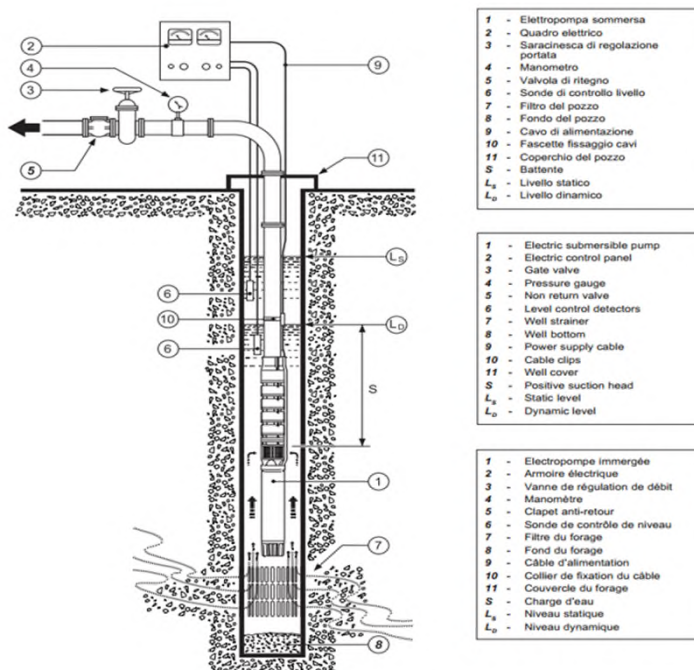

			vid 220V, 50 Hz		C	E	S
FRANKLIN Ø 4	kW	HP	ström A	vikt kg	längd mm	Ø Max	mm
4ES6/5-40,5M	0,37	0,5	3,2	8	228	96	38,3
4ES6/7-40,7M	0,55	0,75	4,2	9,2	283	96	38,3
4ES6/9-41M	0,75	1	5,7	10,4	283	96	38,3
4ES6/14-41,5M	1,1	1,5	8,1	11,8	307	96	38,3
4ES6/18-42M	1,5	2	10,4	12,9	339	96	38,3
4ES6/27-43M	2,2	3	14,7	17,3	437	96	38,3
			vid 400V, 50 Hz		C	E	S
FRANKLIN Ø 4	kW	HP	ström A	vikt kg	längd mm	Ø Max	mm
4ES6/5-40,5	0,37	0,5	1,9	7,2	214	96	38,3
4ES6/7-40,7	0,55	0,75	2,7	7,7	228	96	38,3
4ES6/9-41	0,75	1	3,5	8,7	248	96	38,3
4ES6/14-41,5	1,1	1,5	4,9	10	282	96	38,3
4ES6/18-42	1,5	2	6,7	11	306	96	38,3
4ES6/27-43	2,2	3	9,3	12,5	383	96	38,3
4ES6/35-44	3	4	12,8	17	477	96	38,3
4ES6/48-45	4	5,5	16,7	21	545	96	38,3

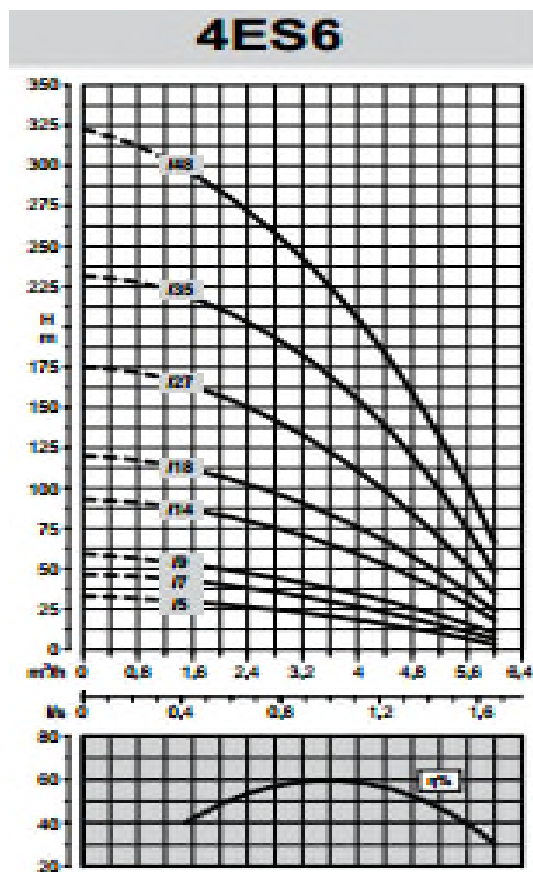

		KAPACITET										
		l/min	0	30	35	40	50	60	70	80	90	100
		m³/h	0	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
FRANKLIN Ø 4	l/s	0	0,5	0,56	0,67	0,83	1	1,17	1,33	1,5	1,7	
4ES6/5-40,5		33	28	27	26	24	21	18	13	8	3	
4ES6/7-40,7		46	41	40	39	35	30	28	20	12	7	
4ES6/9-41		59	53	49	48	43	39	32	27	19	10	
4ES6/14-41,5		93	84	82	80	73	65	57	45	32	19	
4ES6/18-42		120	110	108	102	93	82	71	57	40	24	
4ES6/27-43		175	160	156	150	138	121	104	82	59	34	
4ES6/35-44		231	213	209	203	190	171	149	120	84	48	
4ES6/48-45		322	290	282	272	251	228	197	158	113	67	