

ROVATTI UNDERVATTENSPUMP Ø 6 (6ERCR3)

Varje borrhållspump är konstruerad enligt högsta standard för att säkerställa maximal drift effektivitet under en lång och underhållsfri livslängd.

Pumpens alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är katafores behandlade.

Katafores är en speciell elektrokemisk skyddande beläggning för längre livslängd.

Används till bland annat:

Bevattningsystem för lantbruk

växthus och trädgårdar

Tryckstegring

Kemiska industrin (lättare)

Brandbekämpning

Vattenförsörjning (borrhål)

Marina applikationer

Material: rostfritt stål AISI 316


Spänning 3 x 400V

Kapslingsklass IP68


Vattnets temp. max 30°C

Minsta borrhål E + 10mm


Max antal starter 30/ timme



Schema installazione in pozzo - Well installation diagram - Schéma d'installation dans un forage

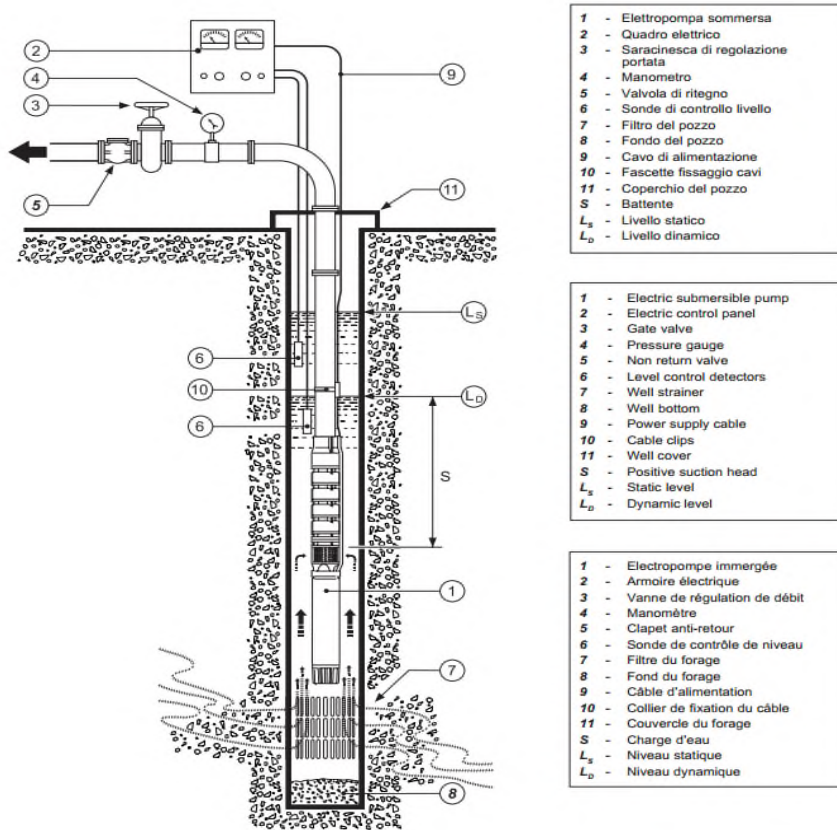

					vid 400V, 50 Hz	B	E	DN
FRANKLIN Ø 6	kW	HP	ström A	vikt kg	längd mm	Ø Max	GAS	
6ERCR3/4-43	2,2	3	5,5	10	598	141	2½"	
6ERCR3/6-44	3	4	7,5	11,5	676	141	2½"	
6ERCR3/8-45	4	5,5	9,9	13	754	141	2½"	
6ERCR3/12-47	5,5	7,5	12,6	16,5	910	141	2½"	
6ERCR3/8-65	4	5,5					2½"	
6ERCR3/12-67	5,5	7,5					2½"	
6ERCR3/15-610	7,5	10	16	19	1027	150	2½"	
6ERCR3/18-612	9,2	12,5	20,7	21	1144	150	2½"	
6ERCR3/23-615	11	15	23,3	25	1339	150	2½"	
6ERCR3/26-617	13	17,5	28	27	1495	150	2½"	
6ERCR3/30-620	15	20	31,3	31	1651	150	2½"	
6ERCR3/33-622	16,5	22,5	35,5	34	1768	150	2½"	
6ERCR3/38-625	18,5	25	38,5	39	1963	150	2½"	
6ERCR3/40-627	20	27,5	42	41	2041	150	2½"	

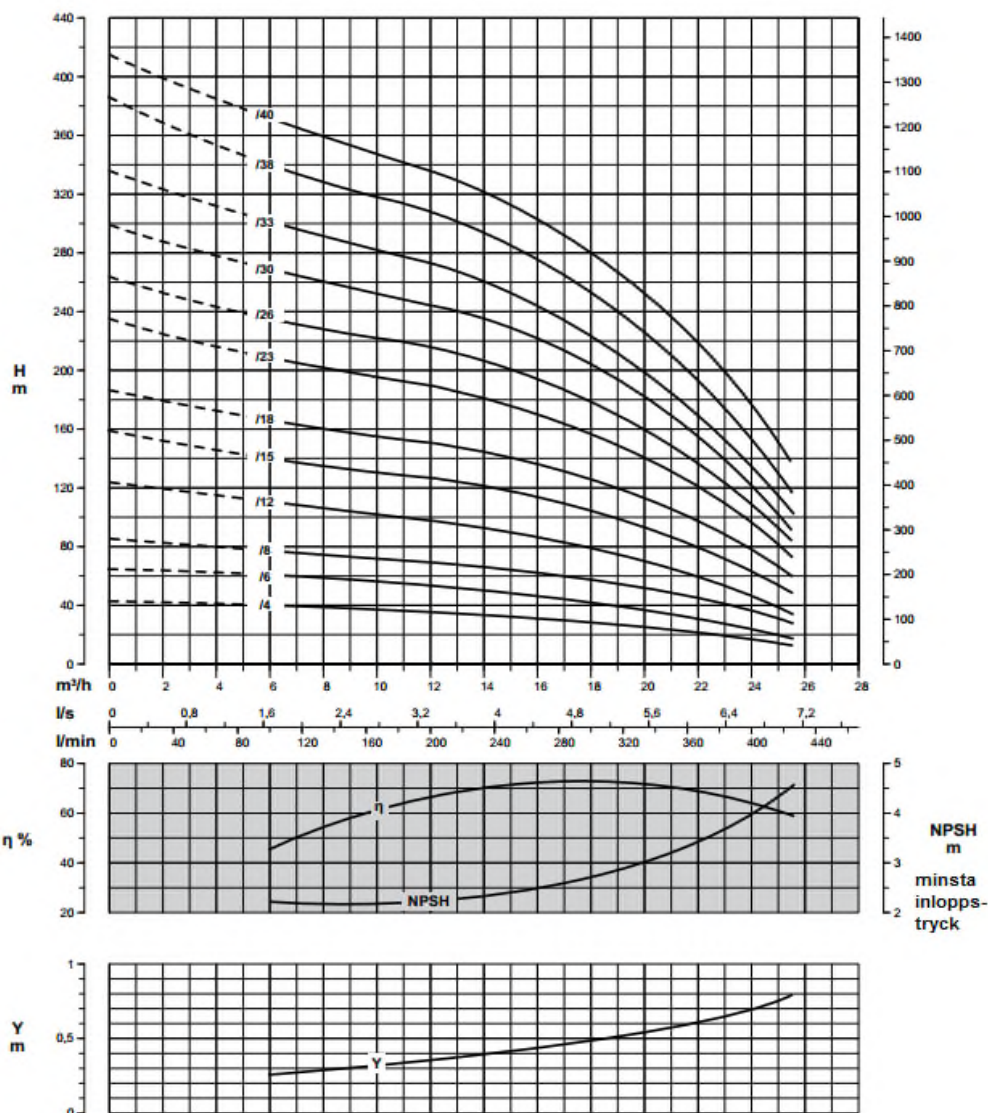

		KAPACITET														
		l/min	0	100	150	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	
		m³/h	0	6	9	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	
FRANKLIN Ø 6		l/s	0	1,7	2,5	3,3	3,7	4,2	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,7	7,1	
6ERCR3/4-43	H (m)		43	39,5	38	36	35	33	31	28,5	26	23	19,5	16,5	12	
6ERCR3/6-44			65	58,5	55	53	52	49,5	46,5	42	38	33,5	28,5	23	16	
6ERCR3/8-45			86	77	73	70	67,5	66	63	58,5	53	48	42	35	26	
6ERCR3/12-47			124	110	104	98	95	91	87	79,5	72	63,5	54,5	45	32	
6ERCR3/8-65																
6ERCR3/12-67																
6ERCR3/15-610			159	141	132	124	122,5	119	115	106	95	84	73	59	41	
6ERCR3/18-612			187	167	158	149	145	142	137	128	116	104	90	76	56	
6ERCR3/23-615			236	208	200	188	182	179	172	158	144	129	111	93	73,5	
6ERCR3/26-617			264	237	221	212	208	203	197	181	164	146	126	107	83	
6ERCR3/30-620			300	269	257	241	236	232	220	207	186	165	142	118	90	
6ERCR3/33-622			337	301	283	271	265	258	245	224	202	179	155	130	100	
6ERCR3/38-625			387	342	320	303	295	290	277	256	232	205	179	148	117	
6ERCR3/40-627			415	374	354	335	322	313	300	284	261	236	205	170	139	