

ROVATTI UNDERVATTENSPUMP 8 Ø (8ER1)

Varje borrhållspump är konstruerad enligt högsta standard för att säkerställa maximal driftseffektivitet

Pumpens alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är katafores behandlade.

Katafores är en speciell elektrokemisk skyddande beläggning för längre livslängd.

Används till bland annat:

Bevattningsystem för lantbruk

växthus och trädgårdar

Tryckstegring

Kemiska industrin (lättare) rostfritt stål AISI 316

Brandbekämpning 3 x 400V

Vattenförsörjning (borrhål) IP68

Marina applikationer 30°C

E + 10mm

Material 30/ timme


Spänning

Kapslingsklass


Vattnets temp. max

Minsta borrhål


Max antal starter



Schema installazione in pozzo - Well installation diagram - Schéma d'installation dans un forage

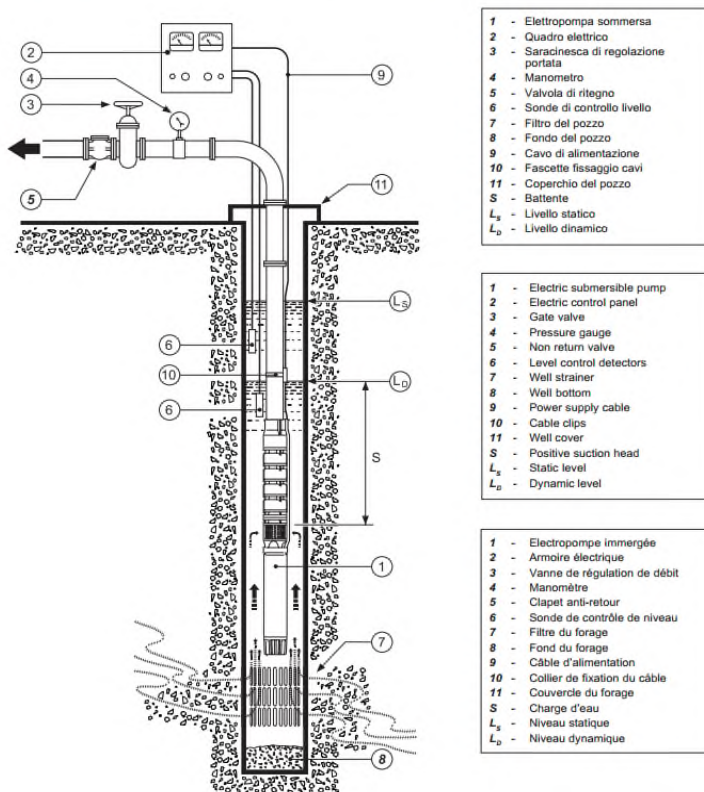

		vid 400V, 50 Hz			B	E	DN
FRANKLIN Ø8"	kW	HP	ström A	vikt kg	längd mm	Ø Max	GAS
8ER1/12-630	22	30	45	70	1269	192	4"
8ER1/14-635	26	35	53	77	1374	192	4"
8ER1/16-640	30	40	60	84	1479	192	4"
8ER1/17-645	33	45	67	87	1532	192	4"
8ER1/17-845	33	45	67	87	1532	203	4"
8ER1/19-650	37	50	76	97	1689	192	4"
8ER1/19-850	37	50	76	97	1689	203	4"
8ER1/20-855	40	55	80	104	1742	203	4"
8ER1/23-860	45	60	90	114	1899	203	4"
8ERK1/24-870	51,5	70	102	123	2004	203	4"
8ERK1/26-875	55	75	110	130	2109	203	4"
8ERK1/32-890	66	90	131	151	2424	203	4"
8ERK1/35-8100	75	100	148	162	2582	203	4"

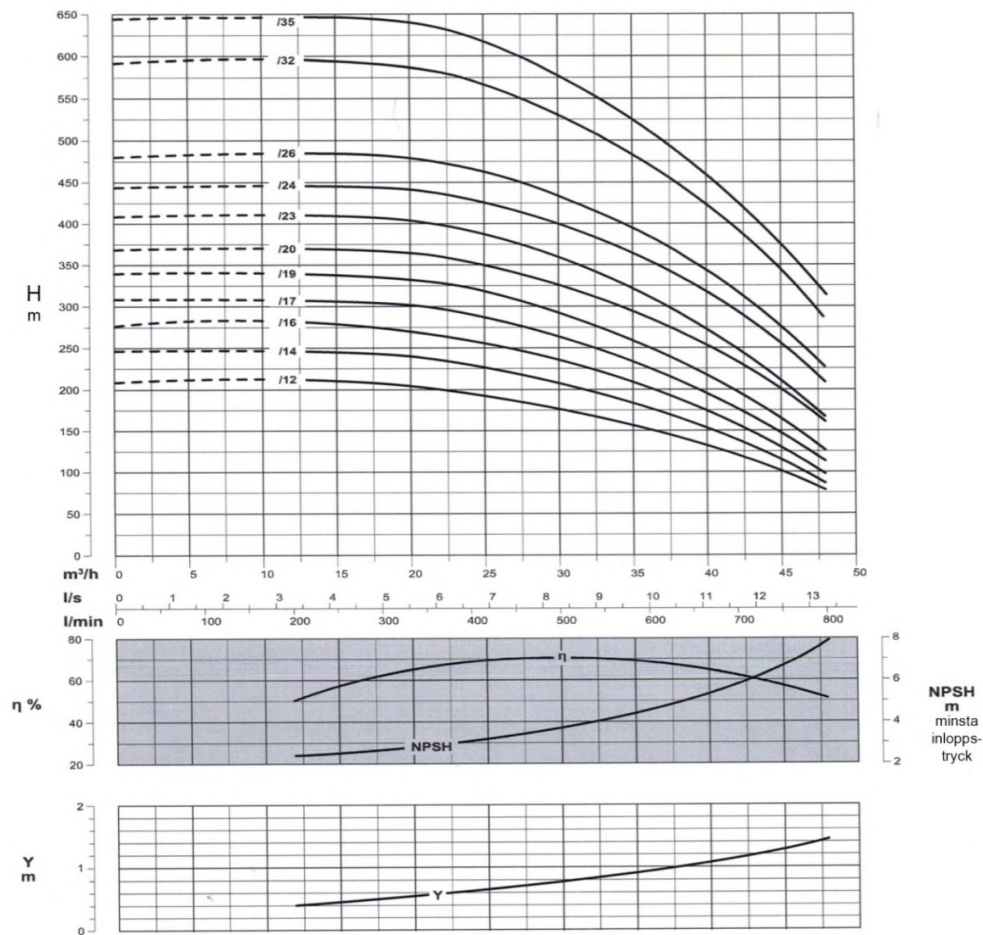

		KAPACITET													
		l/min	0	200	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
		m³/h	0	12	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
FRANKLIN Ø8"	l/s	0	3,3	5	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10	10,8	11,7	12,5	13,3	
8ER1/12-630		210	208	208	206	198	187	178	165	150	134	116	97	77	
8ER1/14-635		247	243	243	240	230	220	210	195	175	159	137	115	88	
8ER1/16-640		278	277	277	272	262	252	237	220	200	180	153	129	100	
8ER1/17-645	H (m)	310	307	307	301	292	280	267	248	225	204	173	147	115	
8ER1/17-845		310	307	307	301	292	280	267	248	225	204	173	147	115	
8ER1/19-650		342	338	338	332	322	312	295	278	250	224	193	160	128	
8ER1/19-850		342	338	338	332	322	312	295	278	250	224	193	160	128	
8ER1/20-855		370	369	369	364	357	345	327	308	285	260	230	197	162	
8ER1/23-860		410	409	409	402	395	382	363	337	309	278	245	209	172	
8ERK1/24-870		445	442	442	442	434	421	402	380	354	322	290	253	212	
8ERK1/26-875		482	482	482	479	470	456	436	412	383	349	314	274	230	
8ERK1/32-890		593	593	593	585	570	554	532	504	470	430	382	330	275	
8ERK1/35-8100		648	648	648	640	623	606	582	551	514	470	418	361	301	