

Spraybetnings- utrustning för lagerhus



Viby Teknik

SBL Spraybetningsutrustning för lagerhus



Betningsutrustningen till lagerhus ger möjlighet till att beta utsädespotatis vid inlagring och utlagring av potatis. Utrustningen består av pump som kan regleras steglöst så önskad dos kan ställas in. Spinningdisk som ger mycket god täckning vid små vätskemängder. Renspolningsutrustning för enkel rengöring av pump, slangar och spinningdisk.




Rullbord som passar betningsutrustning och har fasta drivande rullar för bästa täckning på knölnarna. Standardbord är 140 cm långt och har en bredd av 80 cm, kapacitet 6 - 12 ton/h. Bordet kan måttställas efter kundens önskemål.



- Alla delar som är i kontakt med potatis är i rostfritt material.
- Justering av bordvinkel för optimalt flöde.
- Högt monterad motor för renare och torrare miljö.
- Flyttbar sprayhuv på rullbordet.
- Sprayhuv som är lätt att fälla upp för rengöring och service av spinning disk.
- Spinningdisken är justerbar i höjdlid för bästa täckningsgrad och maximal användning av preparat.
- Justerbara ben på bordstativet.

Manöverpanel

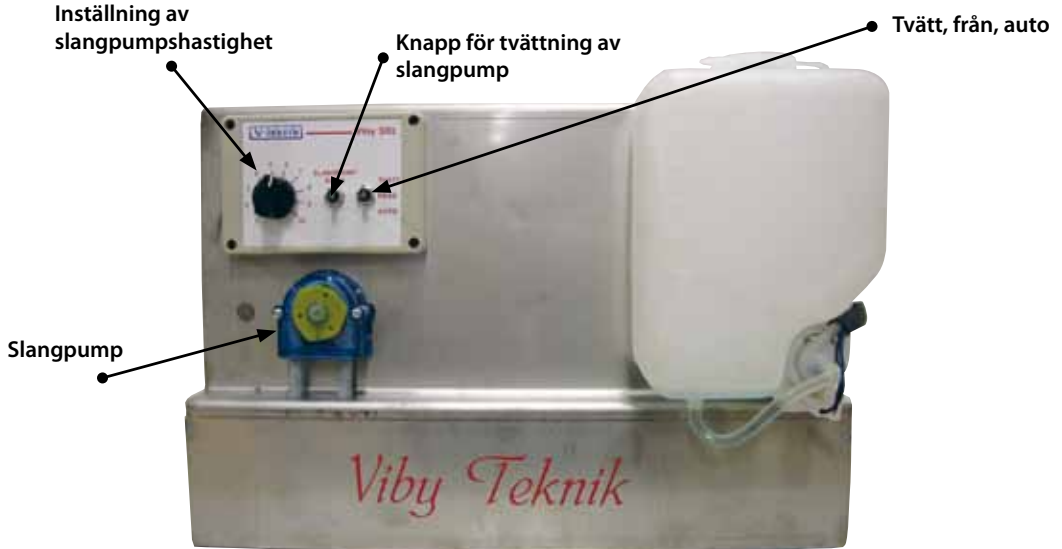

Teknisk data

| | |
|------------------------|------------|
| Pumpkapacitet | 12 lit/tim |
| Antal spinningdisk | 1 st |
| Arbetsbredd bord | 80 cm |
| Renspolningsutrustning | ja |
| Driftspänning | 380 V |

Viby Teknik