

Speedy-Rain[®] by **RM**



Speedy - Rain



300 Garden / 404 Sport:



Bevattningsmaskinen drar in slangen samtidigt som den bevattnar. Den arbetar vid ett ingångstryck av 1,5 - 6 bar via vattenförsörjning, djupvattenborra eller annat system. Indragningshastigheten kan justeras för att ge önskad vattengiva på den avsedda ytan. Automatiskt bevattningsstopp vid dragslut. Kompakt maskin med välbalanserad tyngdpunkt. Dragbommen är anpassad för att användas med mindre kompaktraktorer/gräsklippare. Enkelt och ekonomiskt underhåll/service. Användarvänlig utan specialkunskaper. Patenterad hydraulisk indragningscylinder och Micro-filter för tillloppsventil. Tryckventil på inloppet. Sektorspridare med olika munstycke.. PN 6 BD polyetenslang. Oändlighetsskruv för perfekt styrning av slangindragning. Slangvagn med släpmedar, ställbart hjulchassie finns att välja som tillbehör.

405 Turbina / 505 Turbina:

Turbindrivning med underhållsfri drivenhet. Den arbetar vid ett ingångstryck av minimum 3,5 och max 8 bar. Indragningshastigheten kan justeras från 0 till 40 m/tim. Automatiskt bevattningsstopp vid dragslut som tillbehör. Kompakt maskin med välbalanserad tyngdpunkt. Dragbommen är anpassad för att användas med mindre kompaktraktorer/gräsklippare. Enkelt och ekonomiskt underhåll/service. Användarvänlig utan specialkunskaper. Sektorspridare med olika munstycke. Oändlighetsskruv för perfekt styrning av slangindragning. Ställbart hjulchassie, (extra utrustning för modell 405).



Tekniska specifikationer

300
Garden

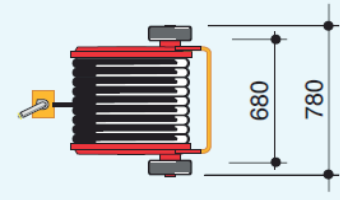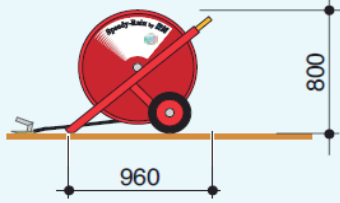



± kg 85

404
Spot

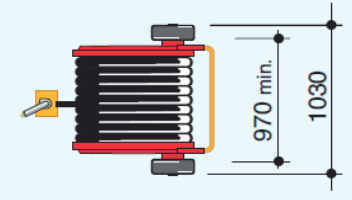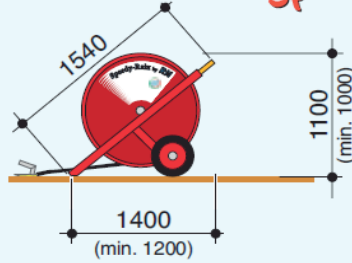



± kg 179

405
Turbina

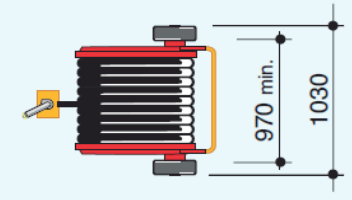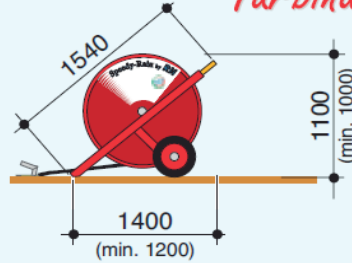

± kg 188

505
Turbina

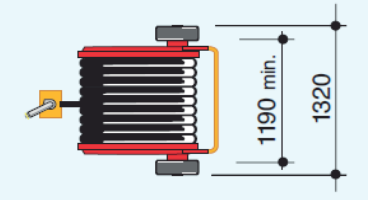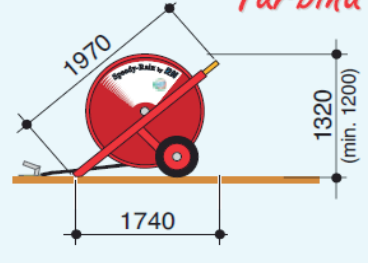

± kg 285

505 405 404 300

Lunghezza tubo Longeur tuyau Standard pipe lenght	Tubo Tuyau Pipe	Boccaglio Embout Nozzle	Pressione Pression Pressure		Portata erogata Débit Flow capacity		Gittata Portée arroseur Sprinkler jet	Larghezza fascia Bande irrigable Irrigated strip		Velocità Vitesse Speed					
			Macchina Enrouleur Irrigation machine	Irrigatore Arroseur Sprinkler	Aria calma Air calme Calm air	Consigliato Conseillé Suggested		10	15	20	25	30	40		
								Durata avvolgimento in ore Temps de réenroulement en heures Rewinding time in hours							
mt	Ø mm Ø inch.	mm	bar	bar	lt/sec.	mc/h	mt.	mt.	85%	9,0	6,0	4,5	3,6	3,0	2,3
									mm / H2O						
90	32 1"	6	2,0	1,5	0,47	1,68	13	26	22,1	7,6	5,1	3,8	3,0	2,5	1,9
			2,7	2	0,53	1,92	14,5	29	24,7	7,8	5,2	3,9	3,1	2,6	1,9
			5,2	4	0,75	2,7	17,5	35	29,8	9,1	6,1	4,5	3,6	3,0	2,3
		7	2,4	1,5	0,62	2,22	14	28	23,8	9,3	6,2	4,7	3,7	3,1	2,3
			3,1	2	0,70	2,52	15	30	25,5	9,9	6,6	4,9	4,0	3,3	2,5
			6,1	4	1,00	3,6	18,5	37	31,5	11,4	7,6	5,7	4,6	3,8	2,9
130	40 1 1/4"	8	1,9	1,5	0,82	2,94	15,5	31	26,4	11,2	7,4	5,6	4,5	3,7	2,8
			2,5	2	0,95	3,42	17	34	28,9	11,8	7,9	5,9	4,7	3,9	3,0
			5,0	4	1,33	4,8	20,5	41	34,9	13,8	9,2	6,9	5,5	4,6	3,4
		10	2,4	1,5	1,27	4,56	17	34	28,9	15,8	10,5	7,9	6,3	5,3	5,9
			3,2	2	1,47	5,28	18	36	30,6	17,3	11,5	8,6	6,9	5,8	4,3
			6,1	4	2,07	7,44	22	44	37,4	19,9	13,3	9,9	8,0	6,6	5,0
130	40 1 1/4"	8	2,4	1,5	0,82	2,94	15,5	31	26,4	11,2	7,4	5,6	4,5	3,7	2,8
			3,0	2	0,95	3,42	17	34	28,9	11,8	7,9	5,9	4,7	3,9	3,0
			5,5	4	1,33	4,8	20,5	41	34,9	13,8	9,2	6,9	5,5	4,6	3,4
		10	2,9	1,5	1,27	4,56	17	34	28,9	15,8	10,5	7,9	6,3	5,3	3,9
			3,7	2	1,47	5,28	18	36	30,6	17,3	11,5	8,6	6,9	5,8	4,3
			6,6	4	2,07	7,44	22	44	37,4	19,9	13,3	9,9	8,0	6,6	5,0
170	50 1 1/2"	10	3,0	2	1,47	5,28	18	36	30,6	17,3	11,5	8,6	6,9	5,8	4,3
			4,2	3	1,78	6,42	20,5	41	34,9	18,4	12,3	9,2	7,4	6,1	4,6
			5,4	4	2,07	7,44	22	44	37,4	19,9	13,3	9,9	8,0	6,6	5,0
		12	3,4	2	2,12	7,62	19	38	32,3	23,6	15,7	11,8	9,4	7,9	5,9
			4,8	3	2,58	9,3	21	42	35,7	26,1	17,4	13,0	10,4	8,7	6,5
			6,2	4	2,98	10,74	23,5	47	40,0	26,9	17,9	13,4	10,8	9,0	6,7



Spridarsläde med 8 meters lågtryck-sramp, ger spridningsbredd på cirka 10 meter. (tillval för modell 300, 404 och 405.)

AcquaSTOP:
Vattenavstängnings-
system vid dragslut.
(tillval för mod. 405
och 505.)



Ställbar spridar-
vagn med hjul.

Ställbart pivothjul,
13x5.00-6.
(extra tillval för
modell,
300, 404 och 405.)

