


ÄNDR. UTF.	
DATUM	87.04

OMBYGGNADSANVISNINGAR VID PUMPBYTTE FRÅN PUMP BP 210, BP 180 TILL
NY PUMP BP 210 MODELL -85.

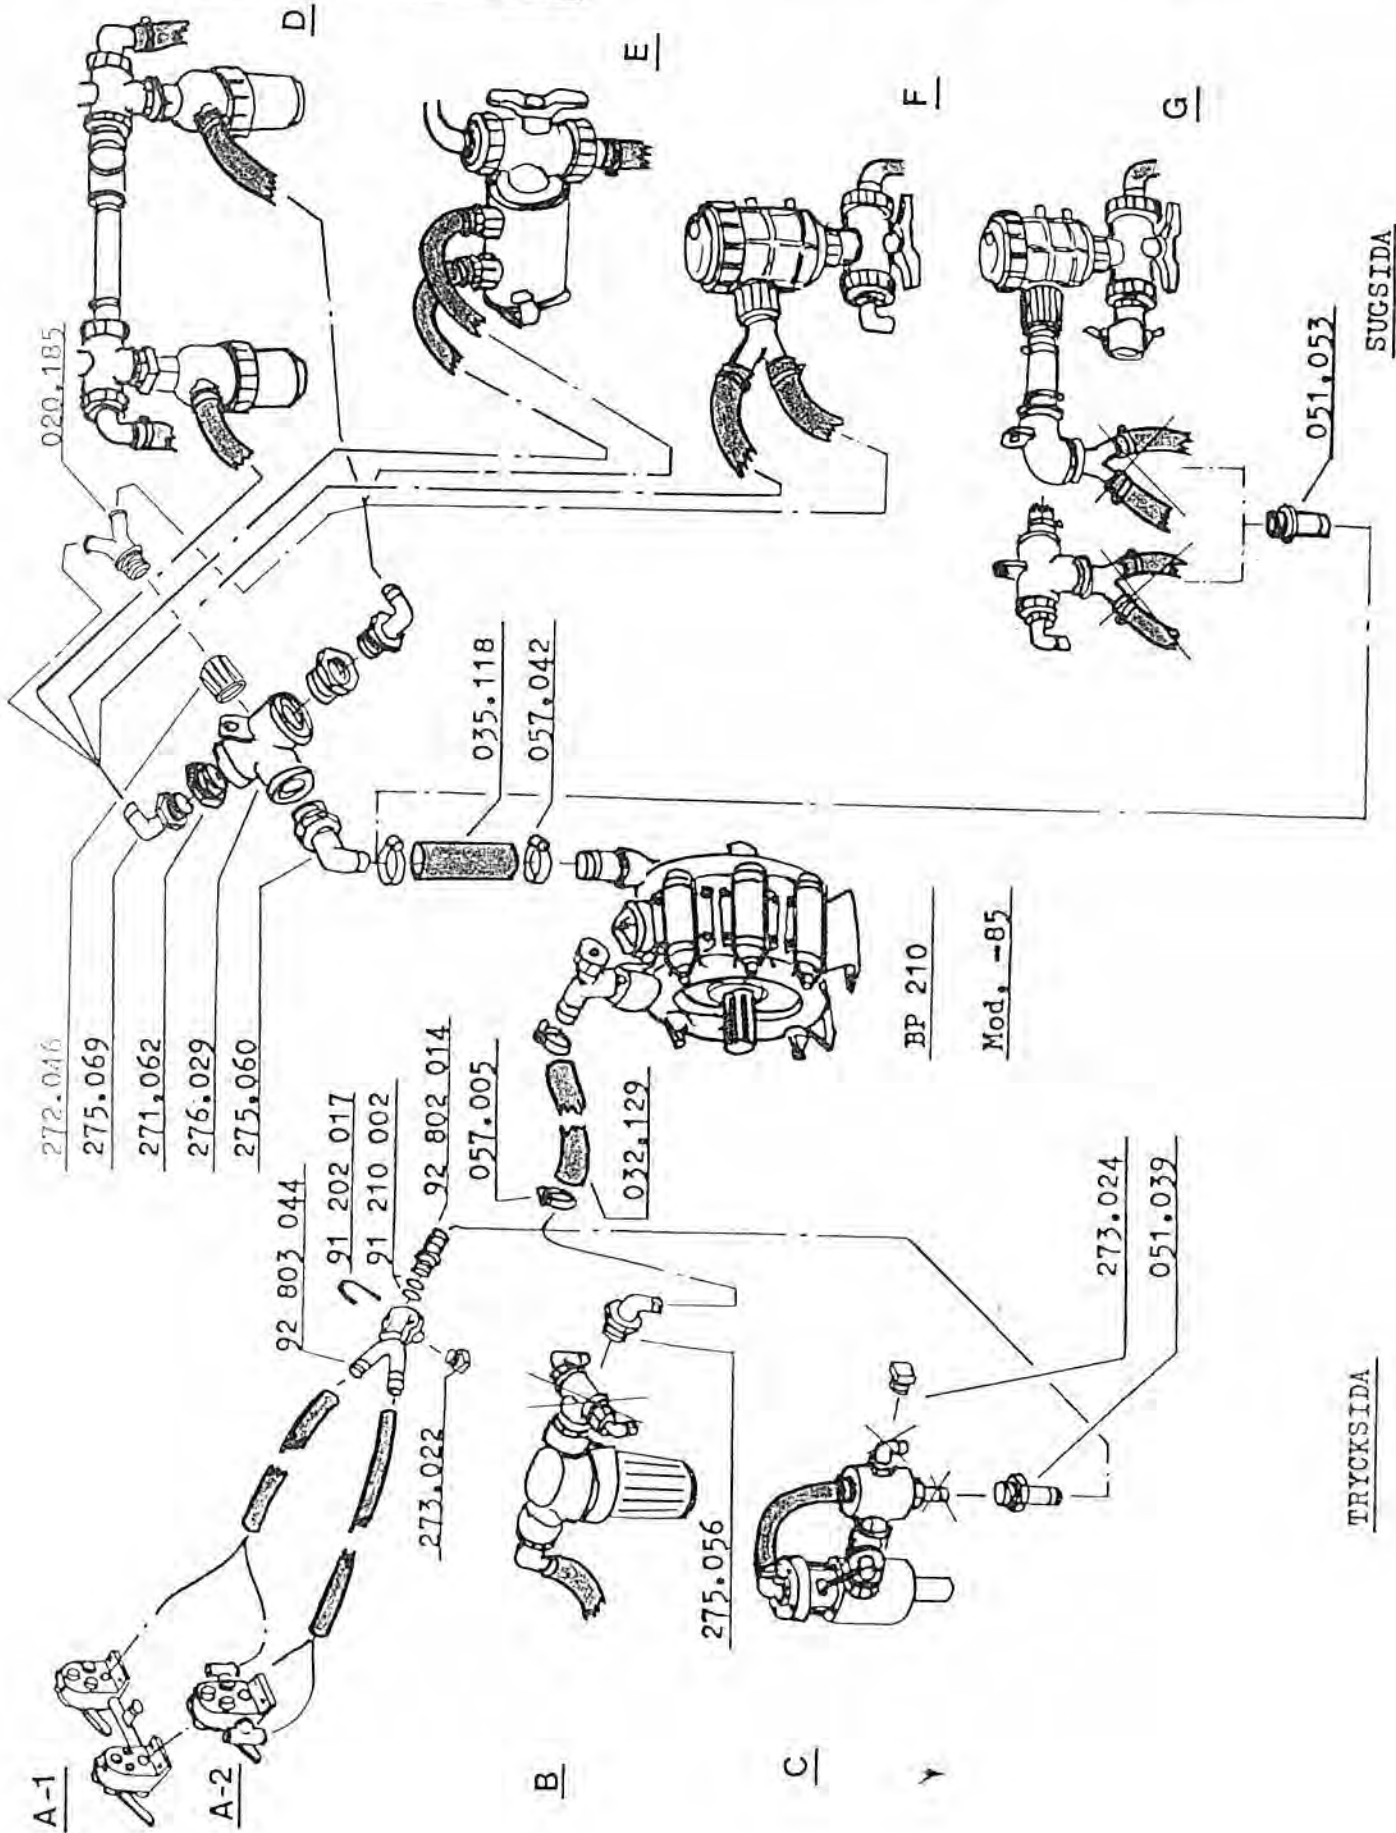

TRYCKSIDA

SUGSIDA

Vid pumpbyte till ny pump mod. BP 210 behövs monteringsdetaljer enligt nedan.

TRYCKSIDA.

Utförande A-1 och A-2:

1 st	92 803 044	Y-sockel 2x3/4"
1 st	273.022	Propp 3/8" Ny
1 st	91 202 017	Låsnål
2 st	91 210 002	O-ring
1 st	92 802 014	Slangsockel 1"
2 st	057.005	Slangklämma 1"
1 st	032.129	Tryckslang 1" L=10 dm

Utförande B:

1 st	275.056	Slangsockel 1"-90° x R1 1/4" Ny
2 st	057.005	Slangklämma 1"
1 st	032.129	Tryckslang 1" L=10 dm

Utförande C:

1 st	051.039	Slangsockel 1" x R3/4" Ny
1 st	273.024	Propp 3/4" Ny
2 st	057.005	Slangklämma 1"
1 st	032.129	Tryckslang 1" L=10 dm

SUGSIDA.

Utförande D, E och F:

2 st	275.069	Slangsockel 1 1/4"-90° x R1 1/4" Ny
2 st	271.062	Bussning 2"x1 1/4" Ny
1 st	276.029	T-rör 2" med fästöra
1 st	275.060	Slangsockel 2"-90° x R2" Ny
2 st	057.042	Slangklämma 2"
1 st	035.118	Trådspiralsugslang 2" L=5 dm

Utförande G:

1 st	051.053	Slangsockel 2"xR2" Ny
2 st	057.042	Slangklämma 2"
1 st	035.118	Trådspiralsugslang 2" L=5 dm