

Betningsutrustning för lagerhus

SBL-styr



Viby Teknik

Betningsutrustningen till lagerhus ger möjlighet till att beta utsädespotatis vid inlagring och utlagring av potatis. Utrustningen består av påfyllningsbunge, frekvensstyrd pålastningselevator, betningsbord, tvärgående elevator. Styrenheten reglerar pålastningselevatoren och pumpen steglöst så önskad dos kan ställas in.

Utrustningen är monterad på ett stabilt stativ för att lätt kunna flyttas. Stativet är utrustat med lyftöglor för pallgafflar. Spinningdisk som ger mycket god täckning vid små vätskemängder. Renspolningsutrustning för enkel rengöring av pump, slangar och spinningdisk. Maskinen är utrustad med uppsamlingkar för eventuellt spill vid tvättning.

Rullbordet har fasta drivande rullar för bästa täckning på knölnarna. Standardbordet är 140 cm långt och har en bredd av 80 cm, kapacitet 6-12 ton/h. Betningsenheten kan måttbeställas efter kundens önskemål.




Några av nyheterna på den nya modellen.

- Alla delar som är i kontakt med potatis är i rostfritt material.
- Justering av bordvinkel för optimalt flöde.
- Högt monterad motor för renare och torrare miljö.
- Flyttbar sprayhuv på rullbordet.
- Sprayhuv som är lätt att fälla upp för rengöring och service av spinning disk.
- Spinningdisken är justerbar i höjddled för bästa täckningsgrad och maximal användning av preparat.
- Justerbara ben på bordstativet.



Manöverpanel

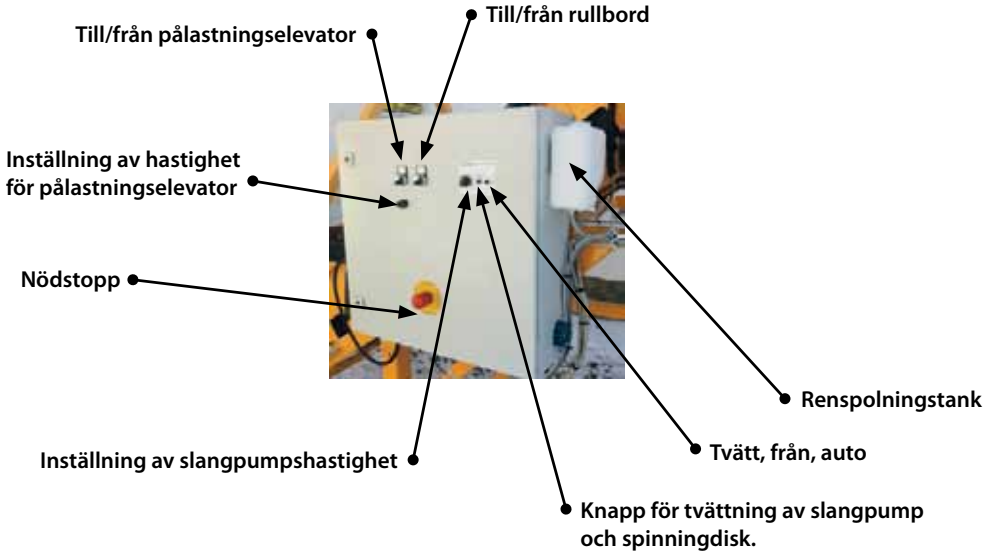

Tvärgående elevator



Teknisk data

Pumpkapacitet	5-12 lit/tim
Antal spinningdisk	1 st
Arbetsbredd bord	80 cm
Renspolningsutrustning	ja
Styrenhet	auto
Driftspänning	380 V

Den tvärgående elevatoren kan regleras så att potatis kan läggas till höger eller vänster. Hela stativet kan justeras i höjled för att passa olika mått på potatislådor.